


АСАНСЬОР

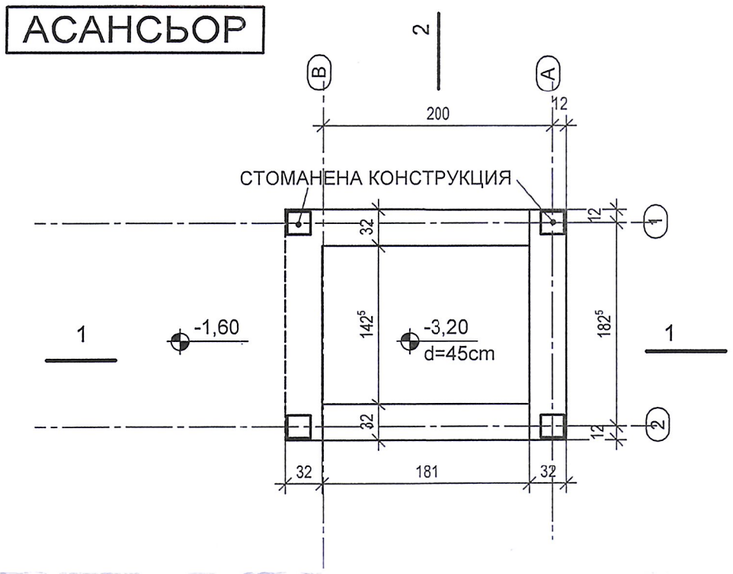

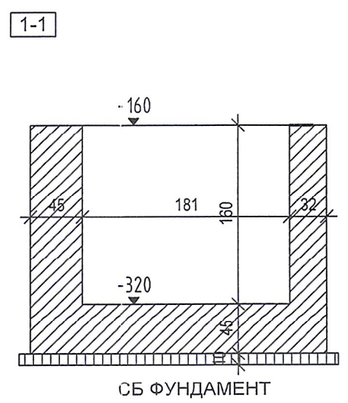


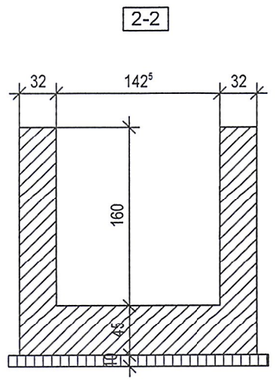



СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМИРОВКА

Позиция	Брой	ø [mm]	Ед. дължина [m]	схема (не е мащабна)	Обща дължина [m]	Тегло [kg]
3	52	12	1.72	150, 22	89.44	79.42
4	0	12	3.03	32, 33, 237	0.00	0.00
5	26	12	1.23	99., 24	31.98	28.40
7	64	12	2.50	250	160.00	142.08
8	25	12	1.37	137	34.25	30.41
9	63	8	0.48	11, 26, 11	30.24	11.94
10	12	12	6.19	22, 197, 20, 190	74.28	65.96
11	12	12	2.67	197, 35	32.04	28.45
12	24	12	2.42	22, 190, 29	58.08	51.58
20	39	8	0.44	11, 22, 11	17.16	6.78
22	13	12	2.90	224, 32, 33	37.70	33.48
23	13	12	4.20	98., 224	54.60	48.48

ОБЩО: 526.98

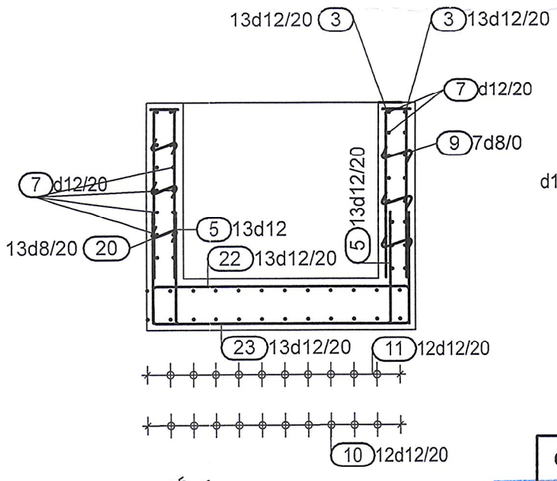

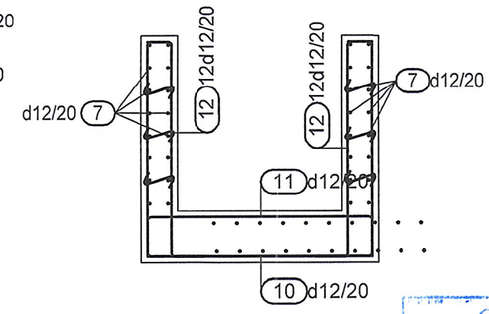



8 25d12 L=137cm
3 бр./ кв.м.

СТОЛЧЕТА
ЗА ПЛОЧА 45см

ФУНДАМЕНТ АСАНСЬОР

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ОДОБРЯВА
гр. СОФИЯ 04.06.19

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ - ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № ... ГЕОРГИЕВ ... ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА
2018 (дата)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ - ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № ... ПЕТЪР ... Подпис

КС ... С КОНС ... ГРОИТЕЛ ... ГР. София
инж. Ив. Ангелов
рег. №... 6 ... 2019

ОБЕКТ	**Пристройка-асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49-то ОУ "Бенито Хуарес", гр. София**
	Кмет на р-н „Подуяне"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	49 ОУ "Бенито Хуарес" / Е. Митова /
ЧЕРТЕЖ	**КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ОСНОВИ**

СЪГЛАСУВАЛИ		
Арх-ра	арх. Георги Чобански	
Геодезия	инж. Г.Вутов	
Електро	инж. Е. Филипов	
ПБ	инж. А. Ангелов	
ПРОЕКТАНТ:	инж. Зл. Плеснева	

част КОНСТРУКТИВНА	фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	"ЧОБАНСКИ"
мащаб 1:50	чертеж № 2	
дата 2018	1841	*т ел. 0899 152347*

H/W = 420 / 450 (0.19m²)

Allplan 2018