
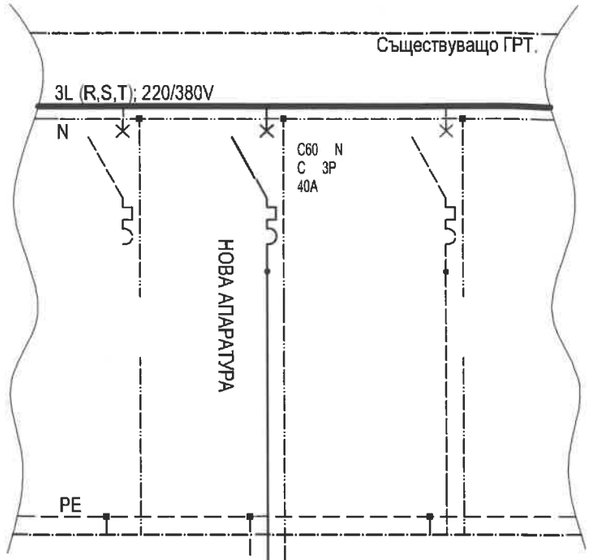


ЛЕГЕНДА	
	Автоматичен прекъсвач
	Мощностен разединител

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Апаратурата в таблата е избрана от каталози на фирмата "Schneider Electric" и може да бъде замемена с апаратура с същите характеристики на друга фирма.
2. Монтажа на таблото да се съгласува с фирмата доставчик на асансьорната уредба.
3. Монтажа на захранващ кабел СВТ 5х6 от табло Тас за табло двигателно ТДас да се съгласува с фирмата доставчик на асансьорната уредба.
4. Табло ТДас е комплектна доставка със съоръжението.

1бр. нов захр. кабел СВТ 5х6 в гофр.тръба Ø36
от нов електромер в съществуващо ГРТ.

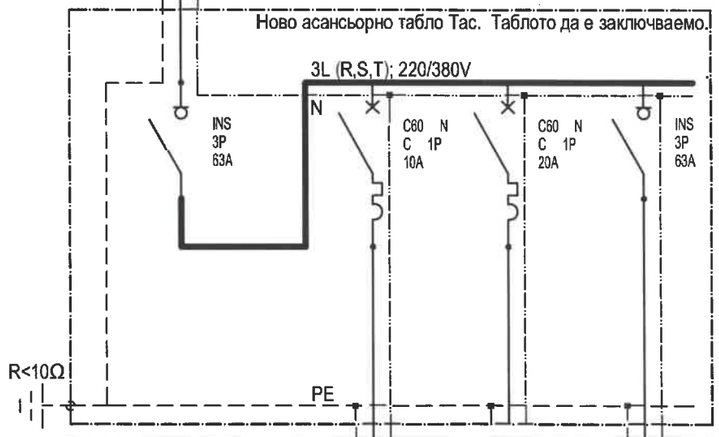

Ново асансьорно табло Тас. Таблото да е заключваемо.				
Токов кръг	Общо	L1	S1	ТДас
ЛИ [бр.]	11	11		
КИ [бр.]	1			1
Ринст. [kW]	7.94	0.44	0.50	7.00
Фази [бр.]	3	1	1	3
Кабел до извод		СВТ 3х1,5		СВТ 5х6
Магистрала	СВТ 5х16	СВТ 3х1,5		СВТ 5х6
Тръба [Ø]	36	13,5		36
Коеф. едн. - Ке	1,00	Осветление	Резерв	Двигателно табло
Редн. [kW]	7.94			
Іном. [A]	12.03	2.00	2.27	10.61

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ПОДУЯНЕ"
ОДОБРЕНИЕ
Н-К ОТДЕЛ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ"
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ
гр. СОФИЯ 21.08.19

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД | София
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
инж. В. Кючков
рег.№ 2 | 2019

Chobansky
architects
tel./fax.: +359 28592018
mobile: +359 899152347
chobanskydesign@gmail.com

ОБЕКТ:
„ПРИСТРОЙКА-АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 49то ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС" гр. СОФИЯ"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кмет на р-н „Подуяне"
49ОУ"БЕНИТО ХУАРЕС"

СЪГЛАСУВАЛИ:
Част "Архитектурна" - арх. Георги Чобански
Част "Конструкции" - инж.Златка Плеснева
Част "Геодезия" - инж. Галин Вутов
Част "ПБ" - инж.

ПРОЕКТАНТ:
инж. Евтим Филипов

КАМАРА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИТЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06421
инж. ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
Подпис:
Секция Е
Части по уд. за ПП
печат

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
МАЩАБ 1:50
ДАТА 2018г.
ФОРМАТ А3 42/29.7

Съдържание:
ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА НОВО ТАБЛО ЗА АСАНСЬОР ЕР-01